

CORDINO PENSILINA BASCULANTE 50X500 (FK458003)

Descrizione generale:

Cordino per pensilina basculante, pratico e resistente, studiato per facilitarne la chiusura. Realizzato in colore azzurro e personalizzato con logo Furgokit, è dotato di occhiello di fissaggio e rondella magnetica cucita per mantenere il cordino correttamente posizionato durante l'utilizzo.

Caratteristiche tecniche:

- **Dimensioni:** 50 × 500 mm
- **Configurazione:** cinghia con maniglia di presa
- **Fissaggio:** occhiello metallico
- **Sistema magnetico:** rondella magnetica cucita
- **Interasse movimento magnetico:** circa 300 mm
- **Installazione:** mediante componenti di fissaggio dedicati

Vantaggi:

- Facilita la presa e la movimentazione manuale del portellone basculante

Applicazioni:

Gamma Furgokit:							
Kit alluminio	Isotermico	Iso 60	Duralite	Ecolite	Ultralite	Isolato 35/40	Plywood 14/17
X			X*	X*	X*	X	X*

** Nota = applicabile su qualsiasi anta basculante verso l'alto*

Altre applicazioni:

- Serrande


Note di utilizzo:

- Posizionare il cordino sul portellone basculante in modo che la **maniglia di presa risulti facilmente raggiungibile dall'operatore**.
- Fissare l'estremità dotata di **occhiello metallico** utilizzando i componenti di fissaggio previsti per il portellone.
- Verificare che il cordino sia montato **senza torsioni** e che possa muoversi liberamente durante l'apertura e la chiusura.
- La **rondella magnetica cucita** deve essere posizionata in corrispondenza della superficie metallica prevista, così da mantenere il cordino correttamente accostato al portellone quando non viene utilizzato.
- Dopo il montaggio, effettuare alcune prove di apertura e chiusura verificando che il cordino **non interferisca con cerniere, chiusure o altri componenti** del portellone.
- Controllare periodicamente il serraggio del fissaggio e lo stato della cinghia, dell'occhiello e della parte magnetica.

Importante:

Il cordino deve essere utilizzato esclusivamente come ausilio alla presa e alla movimentazione manuale del portellone e non come elemento strutturale o di trattenuta del carico.

"Immagine a solo scopo illustrativo. Il prodotto reale può differire per caratteristiche o dettagli."

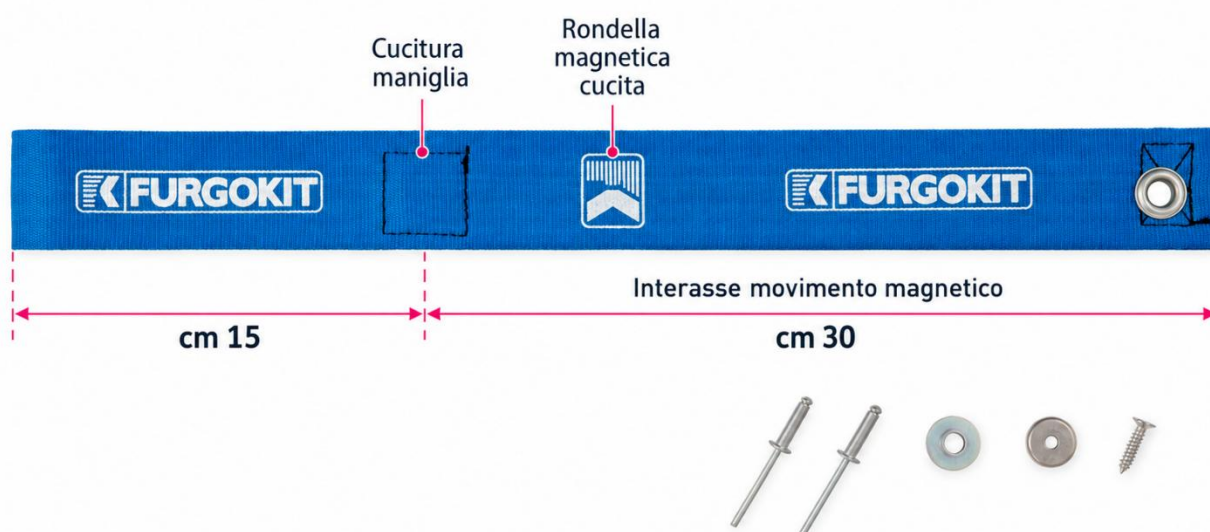

PULL CORD FOR TILT-UP FLAP 50X500 (FK458003)

General description:

Pull cord for tilt-up flap, practical and durable, designed to facilitate closing. Made in blue and customised with the Furgokit logo, it features a metal eyelet for fastening and a sewn magnetic washer to keep the cord correctly positioned during use.

Technical specifications:

- **Dimensions:** 50 × 500 mm
- **Configuration:** strap with grip handle
- **Fastening:** metal eyelet
- **Magnetic system:** sewn magnetic washer
- **Magnetic travel pitch:** approx. 300 mm
- **Installation:** by means of dedicated fastening hardware

Advantages:

- Facilitates grip and manual handling of the tilt-up canopy panel

Applications:

Furgokit range:							
Aluminium Kit	Isothermal	Iso 60	Duralite	Ecolite	Ultralite	Insulated 35/40	Plywood 14/17
X			X*	X*	X*	X	X*

** Note = applicable to any upward-opening tilt-up panel*

Other applications:

- Roller shutters

Working instructions:

- Position the cord on the tilt-up flap panel so that the grip handle is easily reachable by the operator
- Fasten the end fitted with the metal eyelet using the fastening hardware provided for the panel.
- Ensure the cord is mounted without twists and can move freely during opening and closing.
- The sewn magnetic washer must be positioned against the intended metal surface, so as to keep the cord correctly held against the panel when not in use
- After installation, carry out several opening and closing tests to verify that the cord does not interfere with hinges, latches or other panel components.
- Periodically check the tightness of the fastening and the condition of the strap, the eyelet and the magnetic part.

Important:

The cord must be used exclusively as an aid for gripping and manual handling of the panel and not as a structural element or cargo restraint.

"Image for illustrative purposes only. The actual product may differ in features or details."

